


**Název výrobku:** Bezpečnostní tělní sprcha pro montáž na zeď

**Firemní označení:** OS605

**Technický popis:** Tělní sprcha pro montáž na zeď, spouštění ručním táhlem. Hlavice sprchy z polypropylenu, konstrukce sprchy z pozinkovaných trubek natřených zeleným epoxidovým nátěrem (dlouhá životnost i ve velmi agresivních oblastech). Spouštěcí mechanismus s mosazným ventilem. Pákový ventil bude otevřený až do vědomého uzavření. Vyrobeno v souladu s normami EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 a DIN12 899.

**Parametry:**

Spojovací části	Mosaz
Přívod	1 "
Regulovaný průtok	> 120 l / minuta (0.3 MPa)
Doporučená teplota vody	Min. 15°C - Max. 35°C
Dodávka provozního tlaku	Min. 0.2 MPa – Max 0.5 MPa
Barva	Zelená – RAL 6029
Hmotnost	5 kg

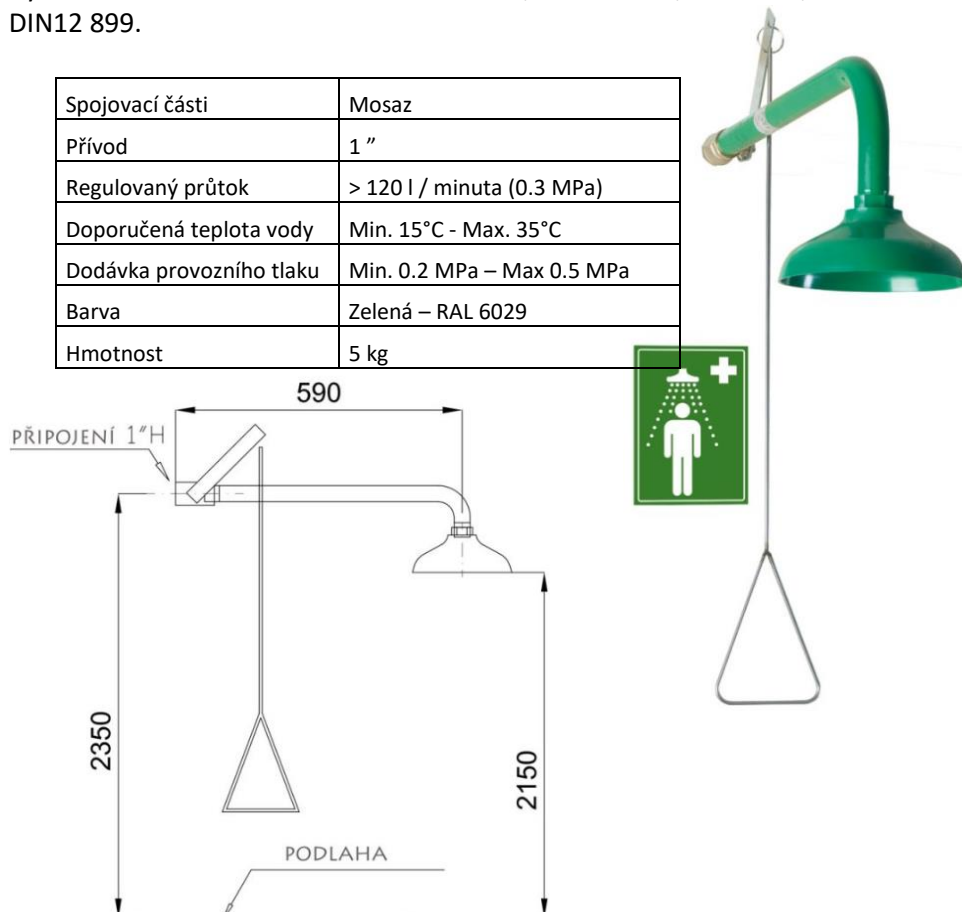

**Doporučené užití:** pro provozy s nebezpečnými látkami, kde hrozí riziko zasažení těla, jako jsou chemické provozy a laboratoře

**Ochrana zdraví:** výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný

**Záruka:** 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 10.1. 2020 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš



Technický ředitel

# TECHNICKÁ DATA



REO AMOS, spol. s r.o.