

Název výrobku: Protiúnavová rohož Cushion Trax 479, černo/žlutá, 91 x 150 cm

Firemní označení: PRCT91150

Technické parametry: Obsahuje protiskluzovou podložku RedStop™, která zabraňuje posouvání rohoží. K dispozici se žlutými okraji po stranách, aby vyhovovaly kódu OSHA 1910-144. Zkosené hrany na všech čtyřech stranách minimalizují riziko zakopnutí. Diamantový vzor desky poskytuje trakci a zároveň umožňuje snadné otáčení. Technologie UniFusion™ navržena tak, aby odolala i v nejděsnějších pracovních prostředích. Reach vyhovující (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií).

Popis výrobku:

Protiúnavová rohož s ergonomickou výhodou odvozenou od pracovní plošiny o tloušťce 14 mm skládající se z odolného horního povrchu laminovaného na pružný mikrobuněčný vinylový základ pro maximální odolnost, pohodlí a izolaci od tvrdých podlah a vibrací. Diamantový vzor desky poskytuje trakci a zároveň umožňuje snadné otáčení. Design a materiálové složení z něj činí nejuniverzálnější řešení rohože pro odstranění únavy ve statických i dynamických pracovních polohách. Protiskluznost R10 podle DIN51130 a BG-pravidlo BGR181. Testováno a certifikováno National Floor Safety Institute (NFSI). Obsahuje protiskluzovou podložku RedStop™, která zabraňuje posouvání rohoží.

Žluté okraje po stranách odpovídají kódu OSHA 1910-144. Zkosené hrany na všech čtyřech stranách minimalizují riziko zakopnutí. Technologie UniFusion™ navržena tak, aby odolala i v nejděsnějších pracovních prostředích.

Pevný PVC povrch laminovaný doživotní technologií UniFusion™

Velmi odolný mikrobuněčný vinylový základ pro maximální úlevu od únavy.

Trakční povrch diamantové desky pro volnost pohybu.

Protiskluzová podložka RedStop™ prakticky eliminuje řazení.

R10 Protiskluzové hodnocení a Bfl-S1 Fire Rating

Technické specifikace:

tloušťka	14 mm
Barva	černá/žlutá
Recyklovaný obsah	28.00 %
Aplikace	průmyslové prostředí Podkladový mikrocelulární vinyl
Pevná zátěž	25 kg
Zkosené hrany	na všech stranách
Materiál	PVC
Intenzita použití	Vysoká zátěž

Použití: Suché prostředí pro těžký provoz (8+ hodin ve třech směnách 24/7)


Instrukce: Pokyny pro čištění Denní zametání kartáčem
Čištění a údržba Povrch a zadní stranu rohože pravidelně zametejte nebo osušte mopem. Povrch lze otřít vlhkým mýdlem/saponátem.
Denně omeťte horní povrch. Pravidelně omývejte horní povrch vlhkým mopem.

Doporučené použití: Ve výrobních závodech, montážních linkách, vychystávacích, balicích a logistických skladech, na jednotlivých pracovištích. Vhodné také pro komerční prostředí včetně hotelů, recepcí, pultů obchodů, obchodních domů, bank, restaurací atd. Povrch Remark Diamond poskytuje nesměrovou odolnost proti uklouznutí.

TECHNICKÁ DATA



Výsledky testů:	Proti únavě	Nejlepší
	Odolnost proti skluzu	Nejlepší
	Odolnost proti opotřebení	Nejlepší

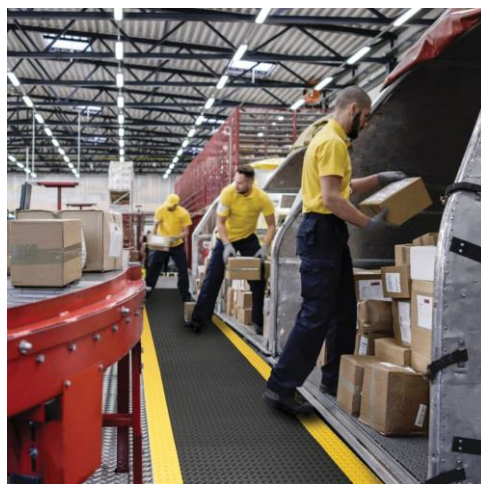

Ochrana zdraví:	výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný
Toxicita:	výrobek je netoxický, zdravotně nezávadný.
Záruka:	24 měsíců

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.