


TECHNICKÁ DATA



Název výrobku:	Víceúčelová žebrovaná vinylová podlahovina pro průmysl	
Firemní označení:	RPDS060MBLACK; RPDS060MBLUE; RPDS060MGREY; RPDS100MBLACK; RPDS100MBLUE; RPDS100MGREY	
Technický popis:	Snižuje riziko uklouznutí odstraněním nohou z přímého kontaktu s rozlitými tekutinami. Poskytuje mnohem pohodlnější plochu ke stání než beton. Texturovaný povrch poskytuje protiskluzovou úpravu. Flexibilní a lehká – snadno se přesouvá a čistí. Pásky jsou kvůli pevnosti svařeny. Protiskluznost testována podle DIN 51130.	
Parametry:	Materiál	PVC
	Povrchová úprava	Křížová žebrovaná mřížka
	Výška produktu	11.5 mm ±0.5 mm
	Hmotnost produktu	7.5 kg/m ²
	Min. Provozní teplota	-30°C
	Max. Provozní teplota	+60°C
	Odolnost vůči chemikáliím	Odolná vůči kyselinám a zásadám
	Prostředí	Vhodné pro vlhké a suché vnitřní prostředí
	Typické použití	Všeobecné průmyslové, výrobní linky, montážní prostory, balicí stanice, pracovní stoly. Bazény, šatny, sprchy, fitness centra.
	Instalační metoda	Volně položeno
	Metoda čištění	Umyjte povrch kartáčem/mopem
	Skluzový test	DIN 51130 - R10
	Barvy	černá, modrá, šedá
	Rozměry	60 x 100 cm nebo 100 x 100 cm
Záruka:	24 měsíců	

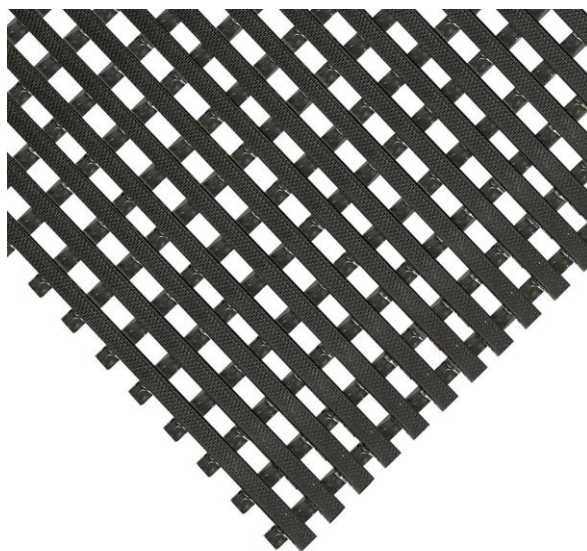

Obr.1 Ilustrační vyobrazení.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.