

# TECHNICKÁ DATA




**Název výrobku:** Protiúnavová rohož pro svářeče; vinyl/PVC

**Firemní označení:** RPDT006, RPDT0915, RPDT09183, RPDT09M

**Technický popis:** I svářeči potřebují pohodlí při stání. Odolný povrch, testovaný na oheň, spodní vrstva z měkké pěny poskytuje odpružení pro chodidla. Ideální pro svařovací stanoviště a náročné průmyslové použití. Horní povrch zpomalující hoření (testovaný podle normy BS EN 13501-1) – jiskry ze svařování tedy nejsou problémem. Volně položitelná – lze ji snadno přesouvat. Zkosené hrany pomáhají předcházet riziku zakopnutí.

<b>Parametry:</b>	Materiál	Vinylová vrchní vrstva s PVC pěnovou podložkou (spojeno tavením, nelepeno)
	Povrchová úprava	Diamantový vzor
	Výška produktu	15 mm
	Délka role	dle typu produktu, max. 18.3 m
	Min. Provozní teplota	0°C
	Max. Provozní teplota	+55°C
	Prostředí	Vhodná pro suché vnitřní prostředí. Odolá jiskření při svařování a vlivům jiných horkých materiálů.
	Typické použití	Svařovací pracoviště
	Instalační metoda	Volně položeno
	Metoda čištění	Umyjte povrch kartáčem/mopem
	Ohnivzdornost	BS EN 13501-1 Třída Cfl - s1

**Záruka:** 24 měsíců

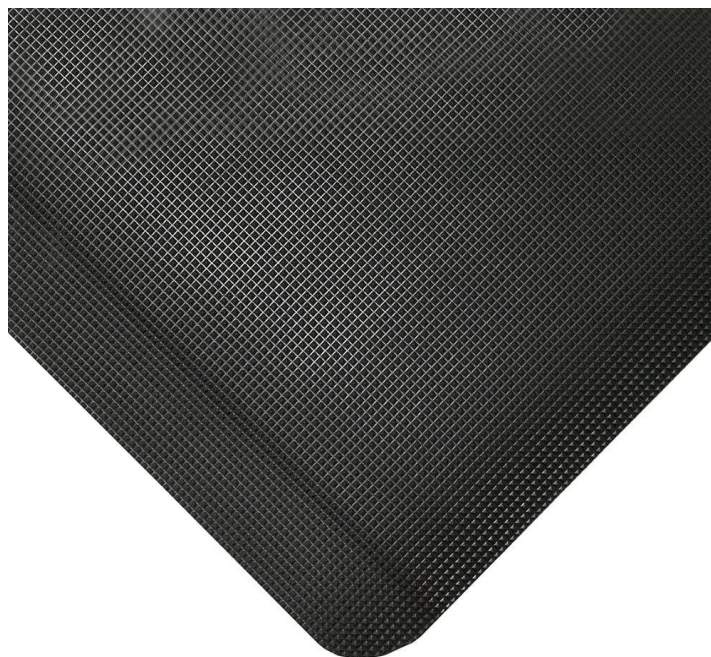

Obr.1 Ilustrační vyobrazení.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.